




FF CDM

Design for generations

okna angielskie  
**Sliding Sash**

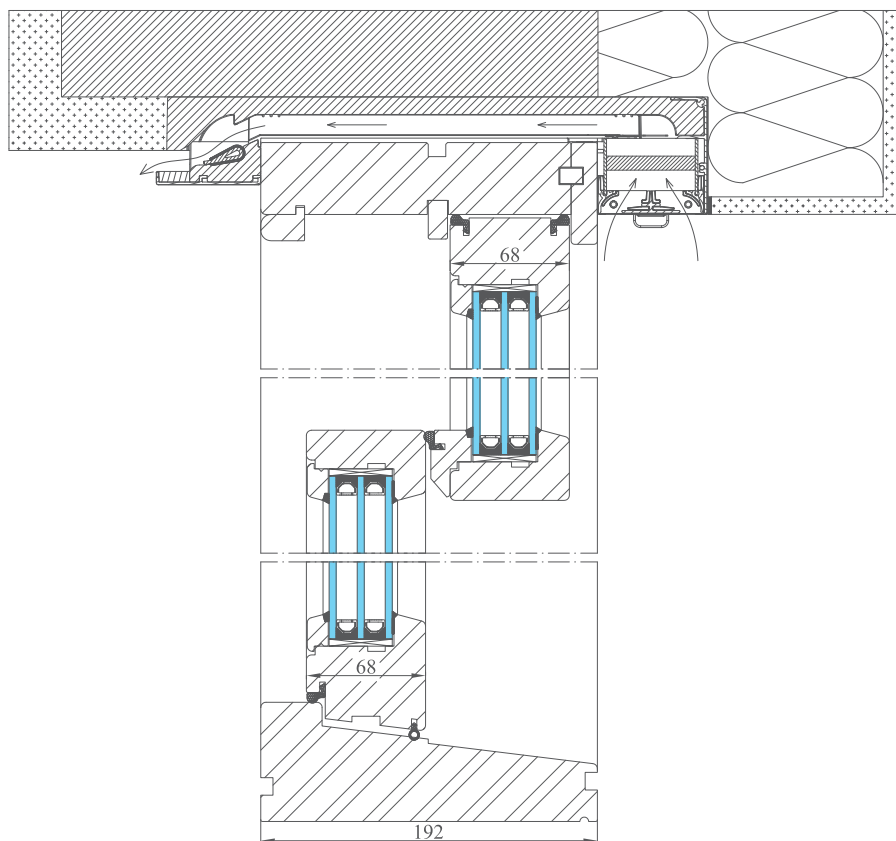

**nawiewnik z izolacyjnością akustyczną** 42dB z filtrem cząstek PM 10 – 99%; PM2,5 – 80%

**pakiet trzyszybowy**  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2/\text{K}$  z gazem argon lub  $U_g = 0,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$  z gazem krypton

**opcja z pakietem szybowym akustycznym**  $R_w = 43\text{dB}$

**drewno:** wysokogatunkowe drewno klejone sosna, meranti

**głębokość skrzydła** 68 mm

**uszlachetnienie** – system Teknos

wspomaganie otwierania poprzez system sprężyn